




# RIVA H3

## Installatie voorschrift



Wandcontactdoos met R.A.  
230V. 50Hz. 16A. zekeren.  
Aansluitwaarde:  
N.B.: Bij gebruik van een  
installatieautomaat dient  
deze een trage uitschakel  
karakteristiek te hebben!

Sachet / beker  
console

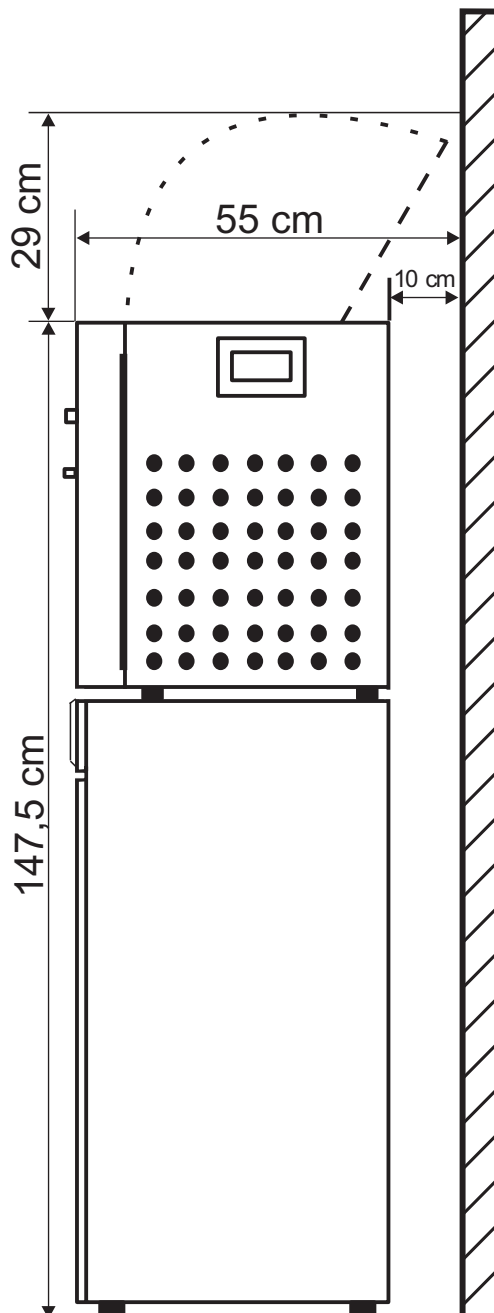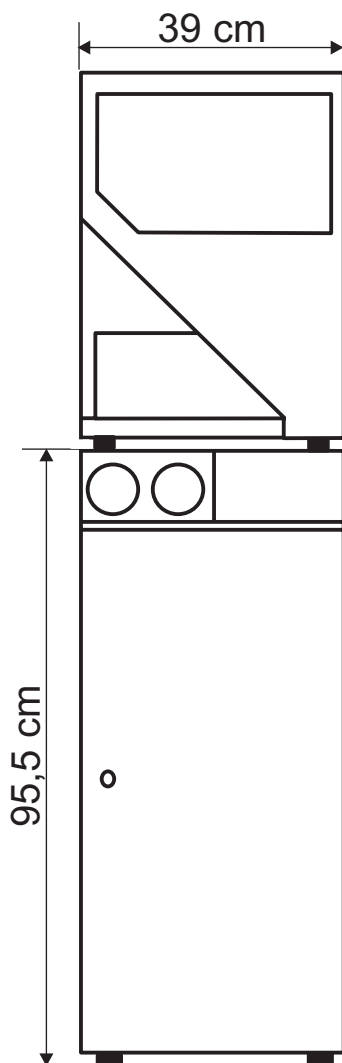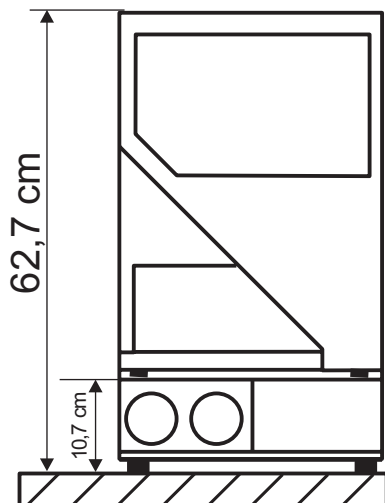

De automaat is standaard uitgevoerd met ca. 2 meter 3-aderig snoer met stekker. U dient derhalve alleen te zorgen voor een wandcontactdoos met randaarde.



**Autobar Holland B.V.**  
Postbus 900  
3300 AX Dordrecht

Telefoon: 078-6544544  
Telefax: 078-6544501

**Maatvoering** Alle maten in cm.  
Voor inbouwen gelden andere maten.


**LET OP:** Voor service doeleinden moet de wandcontactdoos eenvoudig toegankelijk zijn.

**Technische wijzigingen voorbehouden.**

© Copyrights reserved

Doc 051( Riva H3).cdr 17.04.01

# BOVENAANZICHT

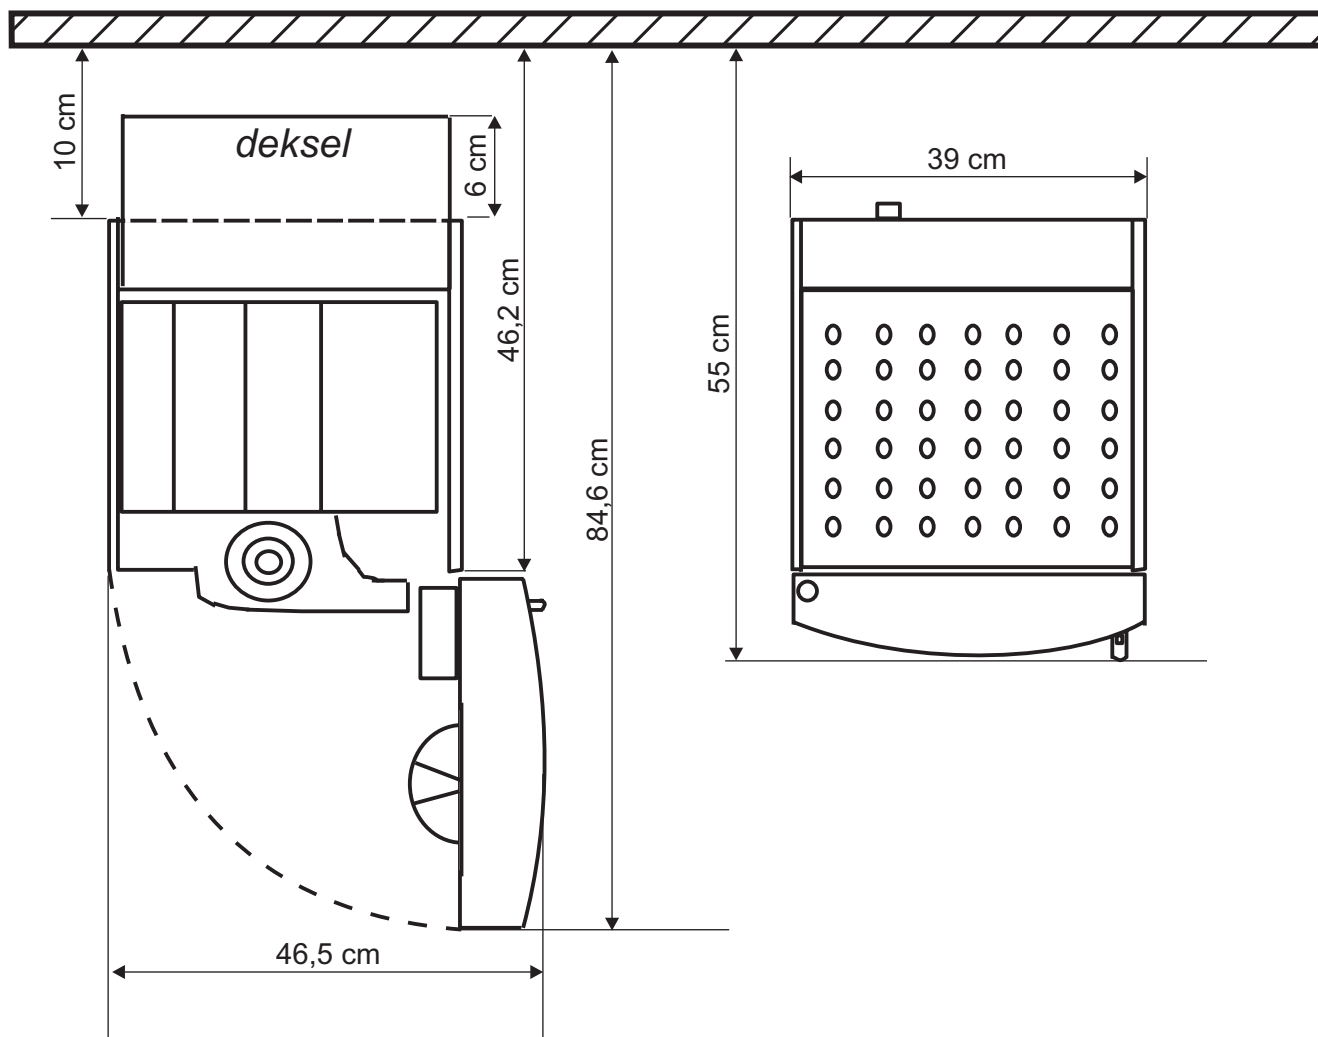

## Maatvoering

Alle maten in cm.  
Voor inbouwen gelden andere maten.  
Benodigd vloeropp.

Technische wijzigingen voorbehouden.

© Copyrights reserved





# RIVA H4

## Installatie voorschrift



Wandcontactdoos met R.A.  
230V. 50Hz. 16A. zekeren.  
Aansluitwaarde:  
N.B.: Bij gebruik van een  
installatieautomaat dient  
deze een trage uitschakel  
karakteristiek te hebben!

Sachet / beker  
console

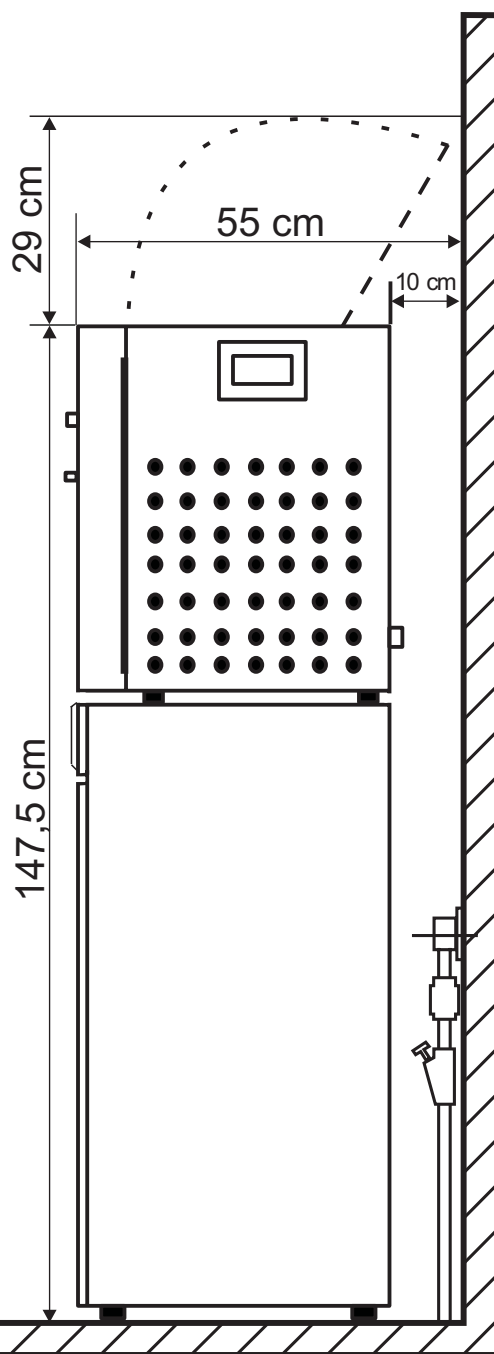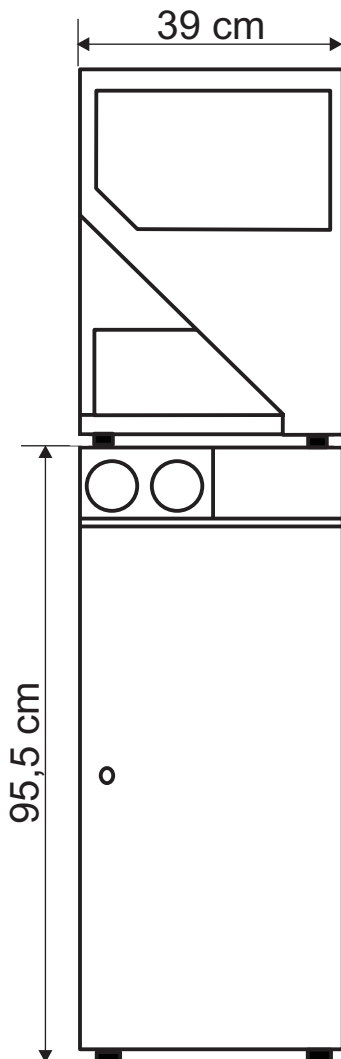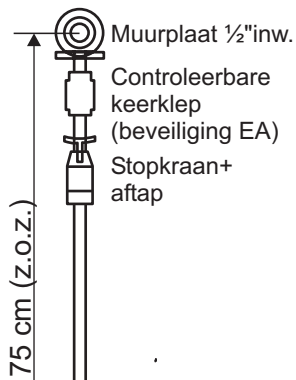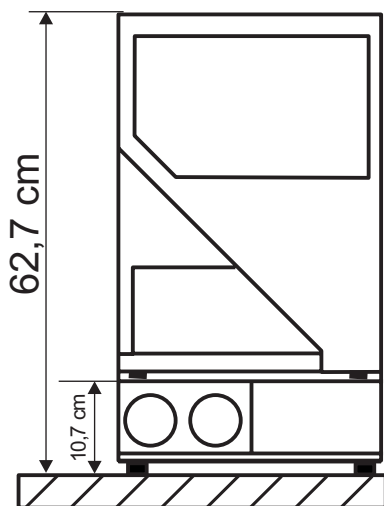

De automaat is standaard uitgevoerd met ca. 2 meter 3-aderig snoer met stekker. De wateraansluiting wordt door de installatie-technicus verzorgd. U dient derhalve alleen te zorgen voor een wandcontactdoos met randaarde en de waterleiding met stopkraan + aftap, controleerbare keerklep en muurplaat 1/2" inwendig. **LET OP: de wateraansluiting geldt niet voor automaten voorzien van een handmatig watervullingsysteem.**



**Autobar Holland B.V.**  
Postbus 900  
3300 AX Dordrecht

Telefoon: 078-6544544  
Telefax: 078-6544501

**Maatvoering**

Alle maten in cm.  
Voor inbouwen gelden andere maten.

**LET OP:**


Voor service doeleinden moet de wandcontactdoos en de stopkraan van de waterleiding eenvoudig toegankelijk zijn.

**Technische wijzigingen voorbehouden.**

© Copyrights reserved

Doc 053 ( Riva H4).cdr 17.04.01

# BOVENAANZICHT

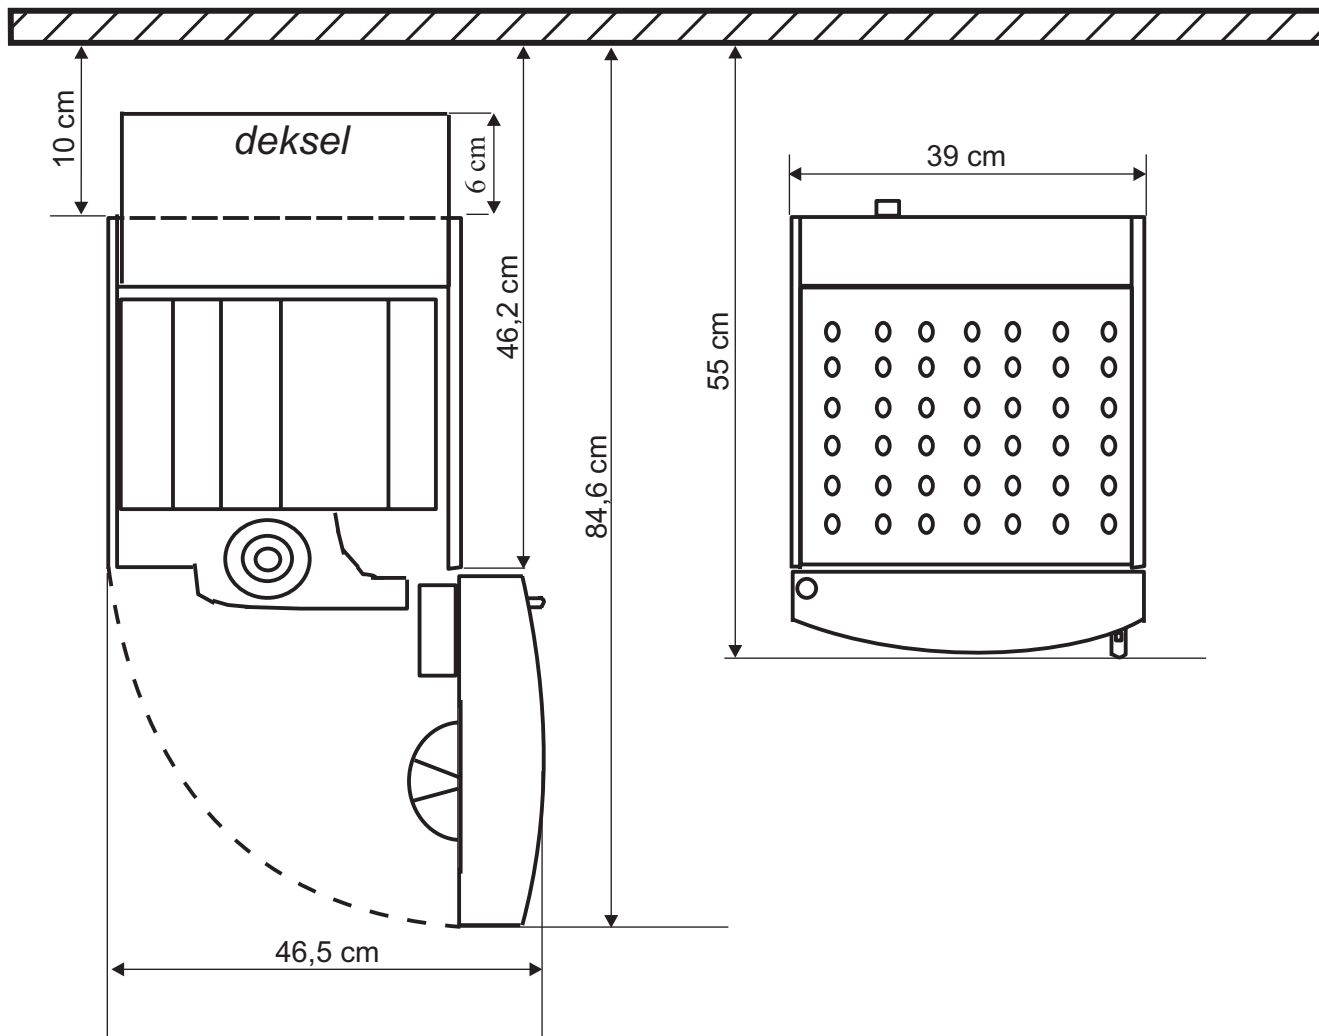

Indien een automaat op een aanrecht wordt geplaatst,  
dient men de water- en elektrische aansluitingen  
boven het aanrechtblad te installeren.  
( minimale hoogte 25 à 35 cm.)

## Maatvoering

Alle maten in cm.  
Voor inbouwen gelden andere maten.  
Benodigd vloeropp.

Technische wijzigingen voorbehouden.

© Copyrights reserved